


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

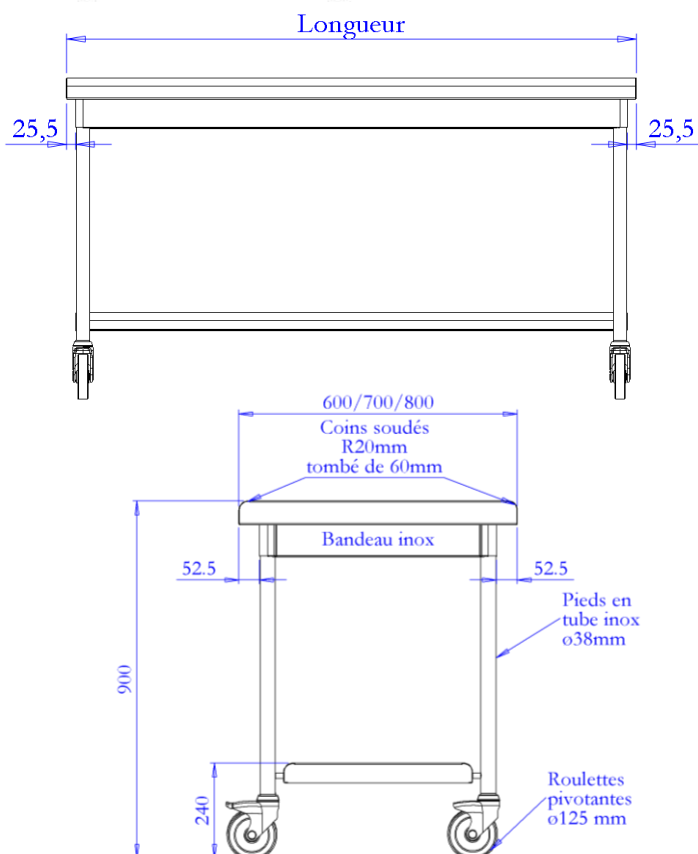

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés

4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm, 2 à frein, 2 sans frein

Charge totale admise : 100 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TACEG606RP	600	600	900	25
TACEG610RP	1000			35,5
TACEG612RP	1200			40,5
TACEG614RP	1400			46
TACEG615RP	1500			49
TACEG616RP	1600			51
TACEG618RP	1800			57
TACEG620RP	2000			62
TACEG622RP	2200			67,5
TACEG707RP	700	700		31,5
TACEG708RP	800			34,5
TACEG710RP	1000			40
TACEG712RP	1200			46
TACEG714RP	1400			52
TACEG715RP	1500			55,5
TACEG716RP	1600			58
TACEG718RP	1800			64
TACEG720RP	2000			67
TACEG722RP	2200			76,5
TACEG724RP	2400			
TACEG808RP	800	800		
TACEG810RP	1000			
TACEG812RP	1200			
TACEG814RP	1400			
TACEG815RP	1500			
TACEG816RP	1600			
TACEG818RP	1800			
TACEG820RP	2000			
TACEG822RP	2200			

OPTION

- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**
- Roulettes inox : Remplacer **RP** par **RX** dans le code