



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

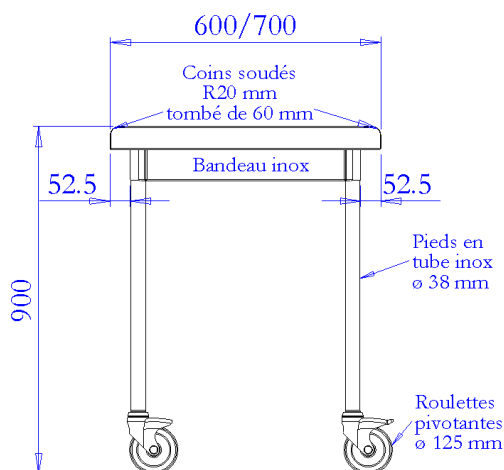

Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

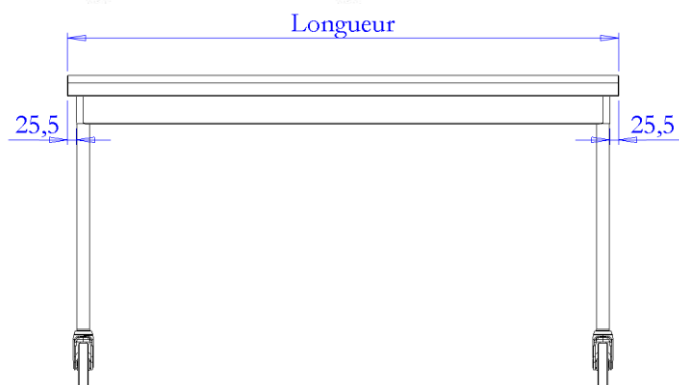

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés

4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm, 2 à frein, 2 sans frein
Charge totale admise : 100 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TAC606RP	600	600	900	21,5
TAC610RP	1000			30
TAC612RP	1200			34
TAC614RP	1400			38,5
TAC615RP	1500			40
TAC616RP	1600			42
TAC618RP	1800			46,5
TAC620RP	2000			51
TAC622RP	2200			55
TAC707RP	700	700		26,5
TAC708RP	800			28,5
TAC710RP	1000			33
TAC712RP	1200			38
TAC714RP	1400			42,5
TAC715RP	1500			45
TAC716RP	1600			47
TAC718RP	1800			52
TAC720RP	2000			56,5
TAC722RP	2200			61
TAC724RP	2400			
TAC808RP	800	800		
TAC810RP	1000			
TAC812RP	1200			
TAC814RP	1400			
TAC815RP	1500			
TAC816RP	1600			
TAC818RP	1800			
TAC820RP	2000			
TAC822RP	2200			

OPTIONS

- Etagère pleine / barreaudée : **EGAZ / EGC**
- Traverses basses latérales et longitudinales (en U ou en H : à préciser à la commande) : **TRAV**
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**
- Roulettes inox : Remplacer **RP** par **RX** dans le code

