


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

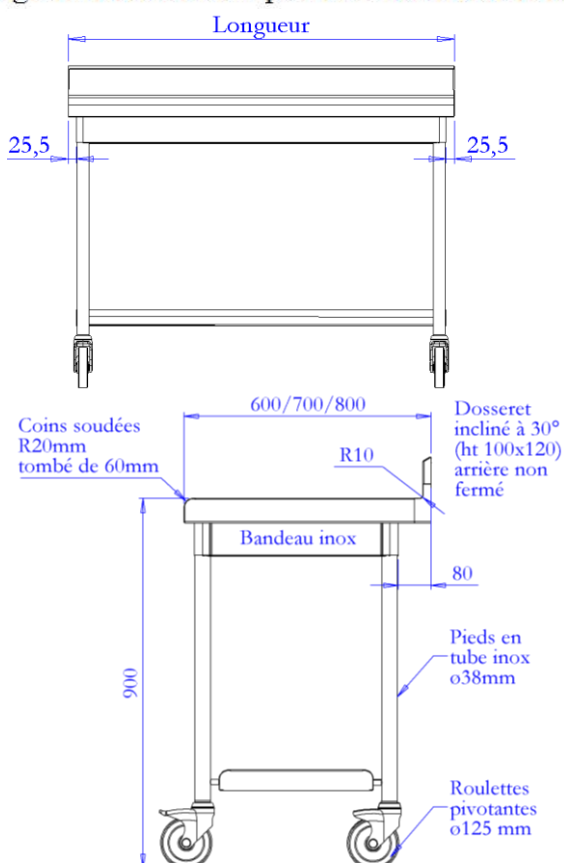

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base

4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm, 2 à frein, 2 sans frein
Charge totale admise : 100 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TADEG606RP	600	600	900	25,5
TADEG610RP	1000			35,5
TADEG612RP	1200			41
TADEG614RP	1400			46
TADEG615RP	1500			49
TADEG616RP	1600			51
TADEG618RP	1800			56,5
TADEG620RP	2000			61,5
TADEG622RP	2200			67
TADEG707RP	700	700		31
TADEG708RP	800			34
TADEG710RP	1000			40
TADEG712RP	1200			45,
TADEG714RP	1400			51,5
TADEG715RP	1500			55
TADEG716RP	1600			58
TADEG718RP	1800			64
TADEG720RP	2000			70
TADEG722RP	2200			76
TADEG724RP	2400			
TADEG808RP	800	800		
TADEG810RP	1000			
TADEG812RP	1200			
TADEG814RP	1400			
TADEG815RP	1500			
TADEG816RP	1600			
TADEG818RP	1800			
TADEG820RP	2000			
TADEG822RP	2200			

OPTION

- Fermeture du dosseret arrière : **TFD**
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**
- Roulettes inox : Remplacer **RP** par **RX** dans le code