


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

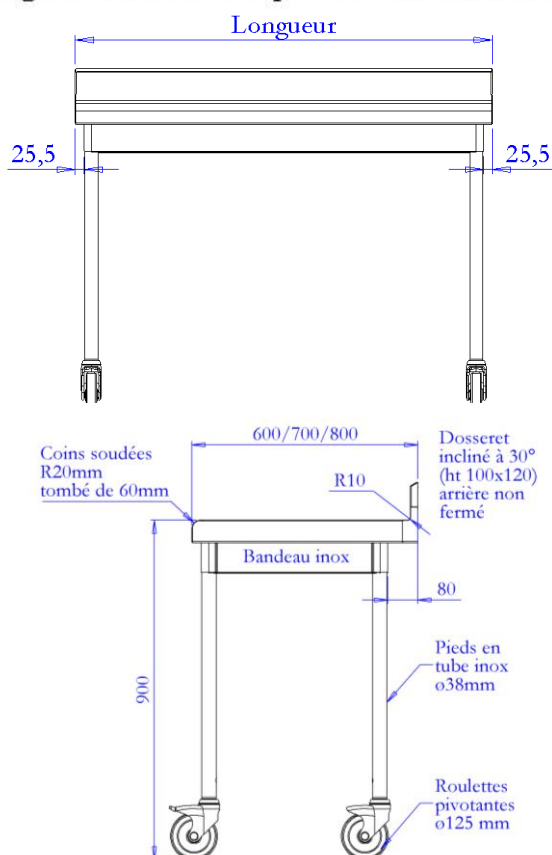

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base

4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm, 2 à frein, 2 sans frein
Charge totale admise : 100 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination
Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TAD606RP	600	600	900	22
TAD610RP	1000			30
TAD612RP	1200			34
TAD614RP	1400			38
TAD615RP	1500			40
TAD616RP	1600			42,5
TAD618RP	1800			46,5
TAD620RP	2000			50,5
TAD622RP	2200			54,5
TAD707RP	700	700	900	26
TAD708RP	800			28,5
TAD710RP	1000			33
TAD712RP	1200			37,5
TAD714RP	1400			42
TAD715RP	1500			44,5
TAD716RP	1600			47
TAD718RP	1800			51,5
TAD720RP	2000			56
TAD722RP	2200	800	900	61
TAD724RP	2400			
TAD808RP	800			
TAD810RP	1000			
TAD812RP	1200			
TAD814RP	1400			
TAD815RP	1500			
TAD816RP	1600			
TAD818RP	1800			
TAD820RP	2000			
TAD822RP	2200			

OPTIONS

- Etagère pleine / barreaudée : **EGAZ / EGC**
- Fermeture du dosseret arrière : **TFD**
- Traverses basses latérales et longitudinales (en U ou en H : à préciser à la commande) : **TRAV**
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**
- Roulettes inox : Remplacer **RP** par **RX** dans le code