TABLES DÉMONTABLES BORDS DROITS

Modèles : TDRP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage des pieds rapide et sans outil

Système breveté turnfix

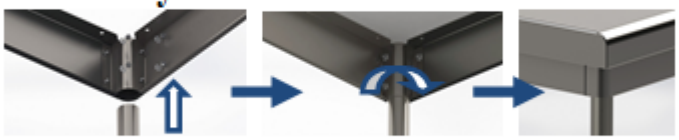

Emboîtement des pieds dans les bandeaux inox avec fixation par un simple quart de tour.

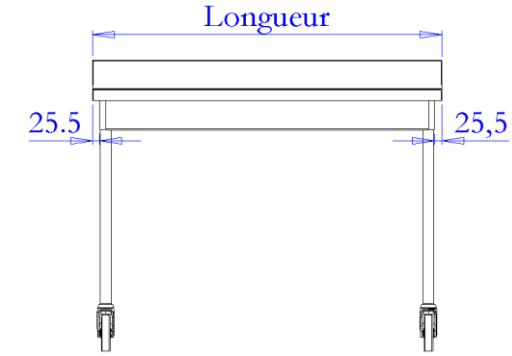

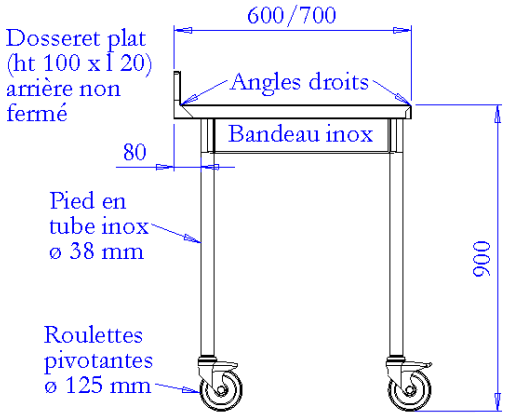

Dessus inox renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge de 19 mm. Coins pliés, bords droits tombés de 40mm, avec dosseret Hauteur : 100 mm, Epaisseur : 20 mm

4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm, 2 à frein, 2 sans frein

Charge totale admise : 100 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L x P x H	
TD606RP	600 x 600 x 900 mm	Poids : 18 Kg
TD610RP	1000 x 600 x 900 mm	Poids : 25,5 Kg
TD612RP	1200 x 600 x 900 mm	Poids : 29 Kg
TD614RP	1400 x 600 x 900 mm	Poids : 33 Kg
TD615RP	1500 x 600 x 900 mm	Poids : 35 Kg
TD616RP	1600 x 600 x 900 mm	Poids : 37 Kg
TD618RP	1800 x 600 x 900 mm	Poids : 39 Kg
TD620RP	2000 x 600 x 900 mm	Poids : 43 Kg
TD622RP	2200 x 600 x 900 mm	Poids : 47 Kg
TD707RP	700 x 700 x 900 mm	Poids : 24,5 Kg
TD708RP	800 x 700 x 900 mm	Poids : 26 Kg
TD710RP	1000 x 700 x 900 mm	Poids : 29,5 Kg
TD712RP	1200 x 700 x 900 mm	Poids : 32,5 Kg
TD714RP	1400 x 700 x 900 mm	Poids : 36 Kg
TD715RP	1500 x 700 x 900 mm	Poids : 37,5 Kg
TD716RP	1600 x 700 x 900 mm	Poids : 41,5 Kg
TD718RP	1800 x 700 x 900 mm	Poids : 45 Kg
TD720RP	2000 x 700 x 900 mm	Poids : 48 Kg
TD722RP	2200 x 700 x 900 mm	Poids : 51,5 Kg

OPTIONS

- 4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) – Remplacer **RP** par **RX** à la fin de la référence
- Etagère pleine / barreaudée : **EGZ / EGC**
- Butées arrière : **TTBA2**
- Butées angulaires : **TTCPC4**
- Fermeture du dosseret arrière : **TFD**

Parc d'activités de la houssoye - Rue Ambroise Paré - 59280 BOIS GRENIER - France - BP 167 - 59248 ARMENTIERES CEDEX
Tél : +33.3.20.10.34.10 Fax +33.3.20.35.95.95 – email sofinor@sofinor.com – www.sofinor.com